


Deluxe



Candiles

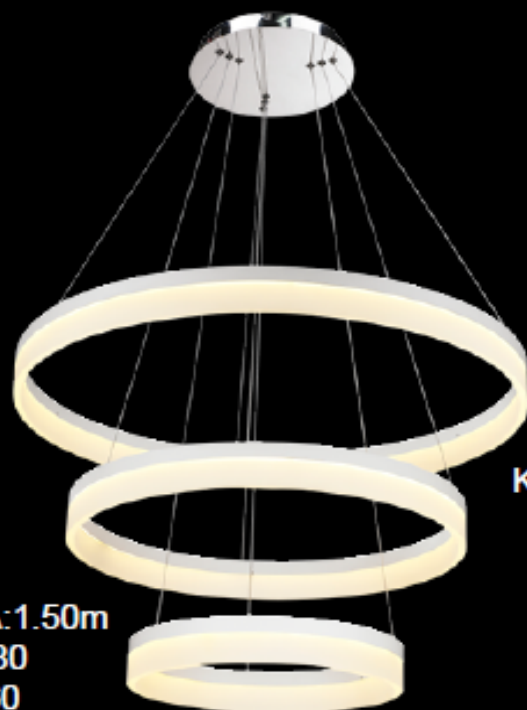

KD5602-3

D:80Cm A:1.50m
Aro G: D:80
Aro M: D60
Aro Ch: D40
Al: 1.50m

65W



KD5603-3

L:70cm A:70cm Al:1.50m
Cuadro G: L:70cm A:70cm
Cuadro M: L:50cm A:50cm
Cuadro Ch: L:30cm A:30cm

120W

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
65W	85-265V	40,000	Suspendido	6500-3500K	85	.7647-.2452A
120W	85-265V	40,000	Suspendido	3000K	85	1.41-.4528A



L:90cm
A:20cm
A:1.50m

KD5602-3S
36W



D: 60cm
L:1.50m

KD5602-6S
72W

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
36W	85-265V	40,000	Suspendido	3000K	85	.4235-.1358A
72W	85-265V	40,000	Suspendido	3000K	85	.8470-.2716A



USO INTERIOR



16W D:45
A:1.50m
22W D:60
A:1.50m
27W D:80


16W MDD-3061B MDD-3061BC
22W MDD-3062B MDD-3062BC
27W MDD-3063B MDD-3063BC



KD5688-1
48W


D:45cm
A:1.50m

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
16W	100-240V	40,000	Suspendido	6500-3500K	85	.16-.0666A
22W	100-240V	40,000	Suspendido	6500-3500K	85	.22-.0916A
27W	100-240V	40,000	Suspendido	6500-3500K	85	.27-.1125A
48W	85-265V	40,000	Suspendido	3000K	85	.5647-.1811A

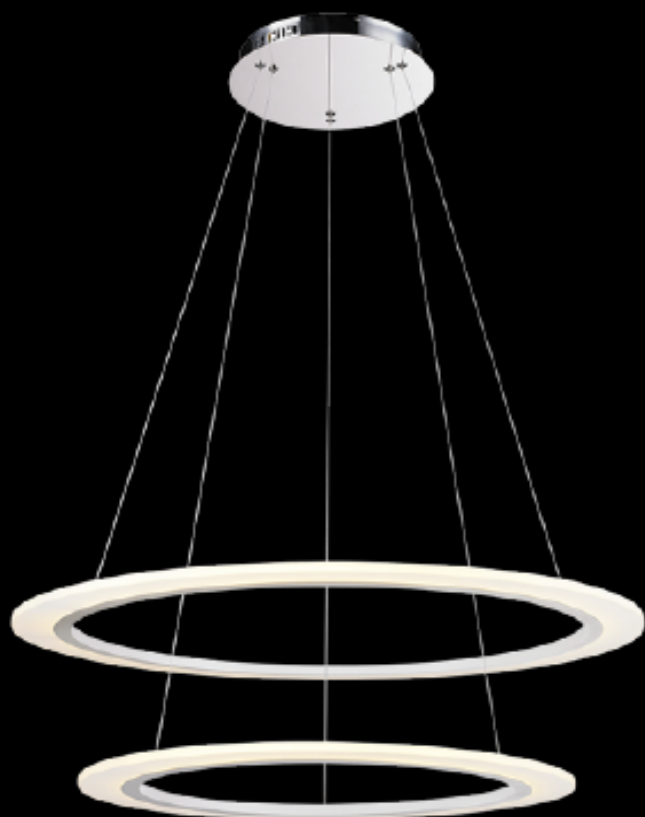

D:60cm A:1.50m
Aro G: D:60cm
Aro Ch: D:40cm

KD5605-2
60W

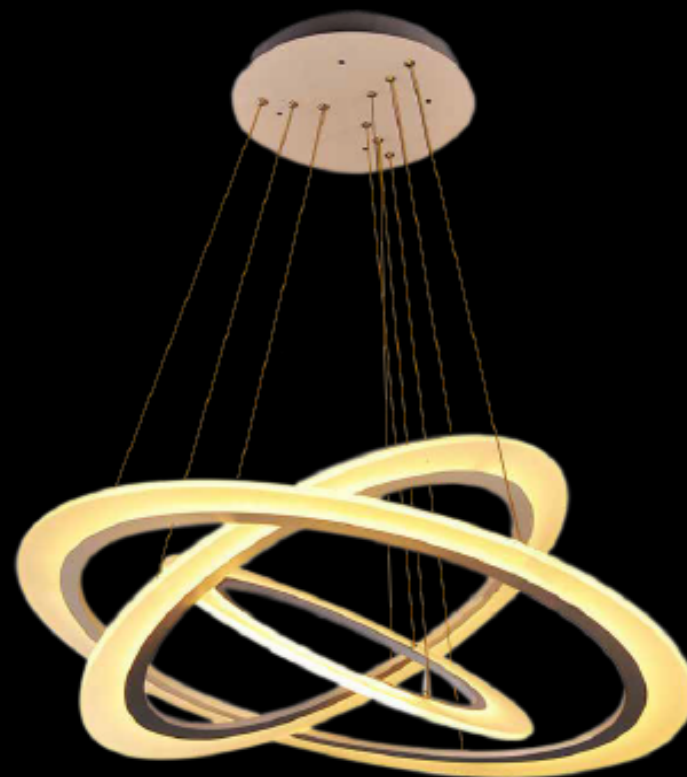


D:70cm A:1.50m
Aro G: D:70cm
Aro M: D:50cm
Aro Ch: D:30Cm

KD5602-3S
90W

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
60W	85-265V	40,000	Suspendido	3000K	85	.7058-.2264A
90W	85-265V	40,000	Suspendido	3000K	85	1.05-.3396A




USO INTERIOR

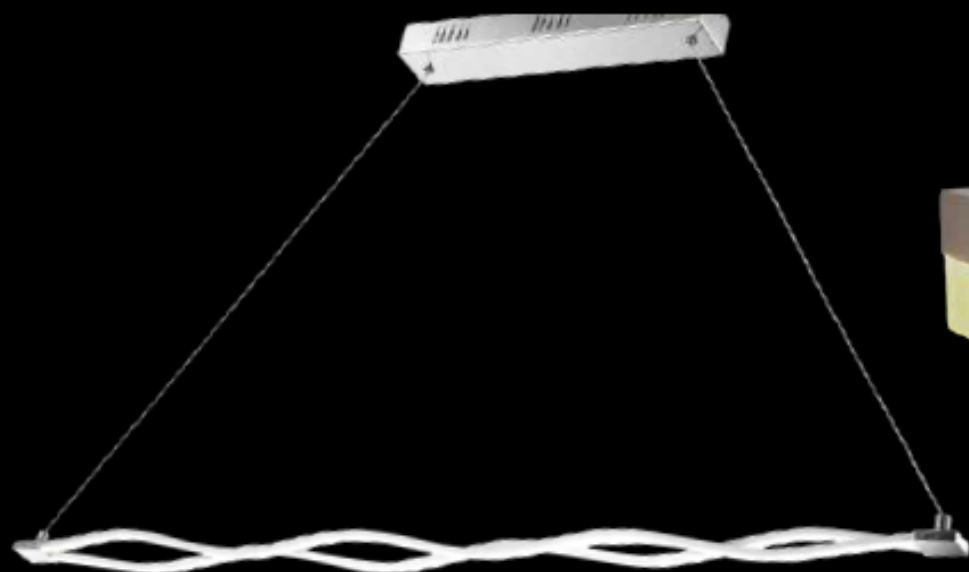

L: 11.30Cm
A: 4cm
A: 1.50m

MD9013-2A
41W

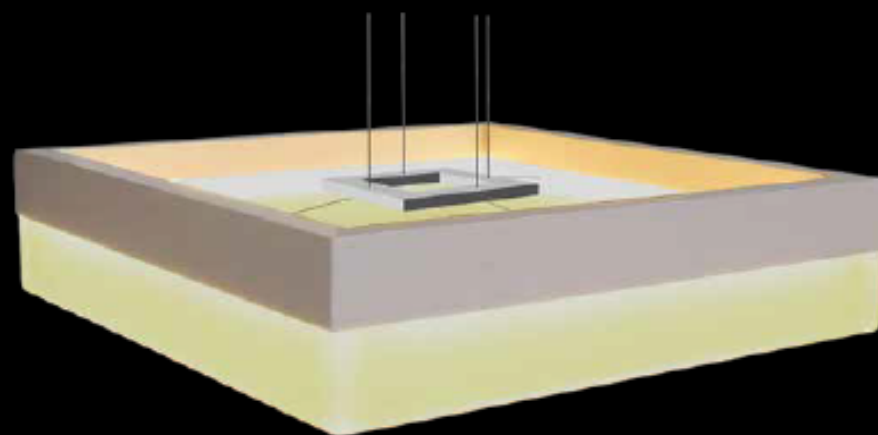


16W
32W

MDD-3066B
MDD-3066BC
MDD-3067B
MDD-3067BC



16W: 30X66Cm
A: 1.50m
32W: 60x60Cm
A: 1.50m

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
16W	100-240V	40,000	Suspendido	6500-3500K	85	.16-.0666A
32W	100-240V	40,000	Suspendido	6500-3500K	85	.32-.1333A
41W	85-265V	40,000	Suspendido	3000K	85	.4823-.1547A

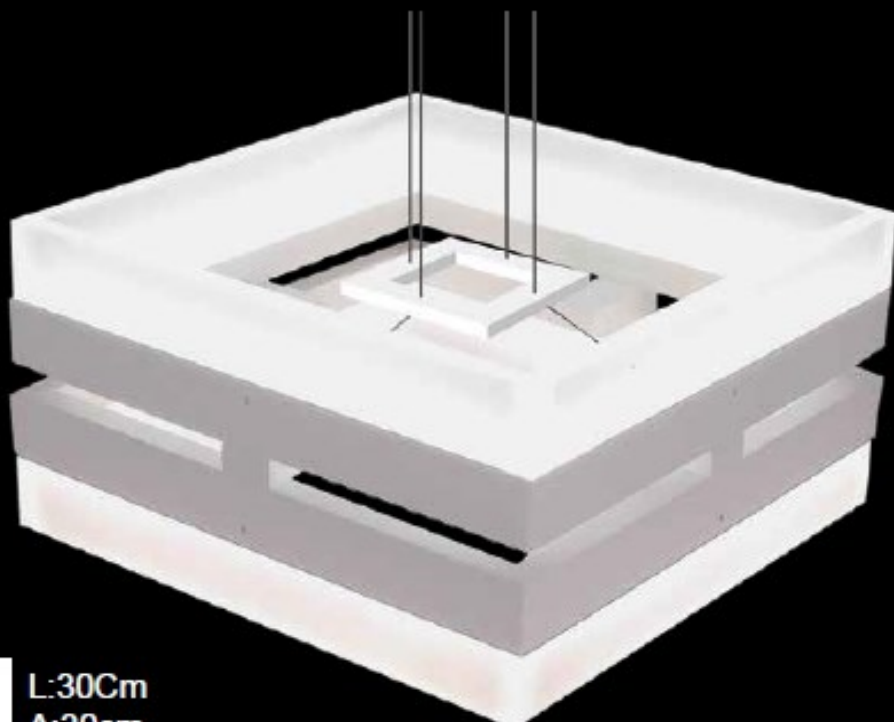

 L:30Cm
 A:30cm
 A: 1.50m

32W

MDD-3088B
 MDD-3088BC



 D:45Cm
 A: 1.50m

32W

MDD-3083B
 MDD-3083BC

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
32W	100-240V	40,000	Suspendido	6500-3500K	85	0.32-0.1333A



USO INTERIOR

MD7170-1B


MD7170-1D



L:71Cm
A:8cm
A: 1.50m

13W

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
13W	85-265V	40,000	Suspendido	3000K	85	.1529-.0490A



L:25Cm
A:25cm
A:1.20m

18W

MDD-3086B
MDD-3086BC




L:60Cm
A:30cm
A:1.50m

24W KD5601-1

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
18W	100-240V	40,000	Suspendido	6500-3500K	85	.18-.075A
24W	100-240V	40,000	Suspendido	6500-3500K	85	.24-.1A



USO INTERIOR

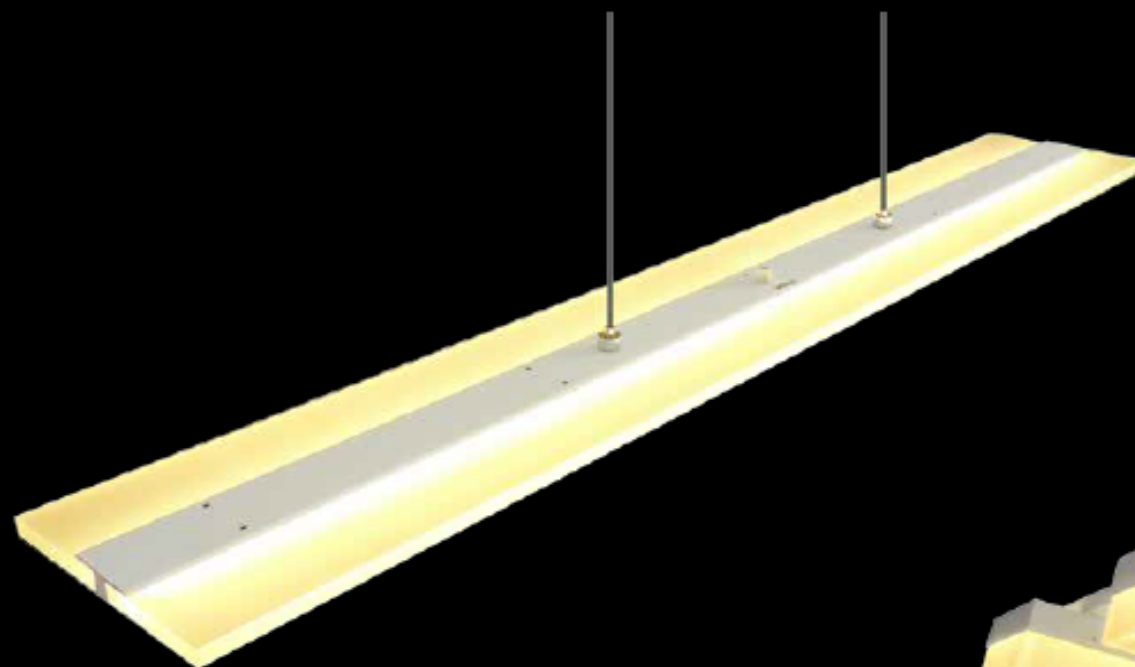

L:80Cm
A:14cm
A:1.20m

32W

MDD-3071B
MDD-3071BC



L:80Cm
A:14cm
A:1.20m

36W


MDD-3087B
MDD-3087BC

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
32W	100-240V	40,000	Suspendido	6500-3500K	85	0.32-0.1333A
36W	100-240V	40,000	Suspendido	6500-3500K	85	0.36-0.15A



Arbotantes



L:17Cm
A:12cm



MB-1082AB
MB-1082ABC

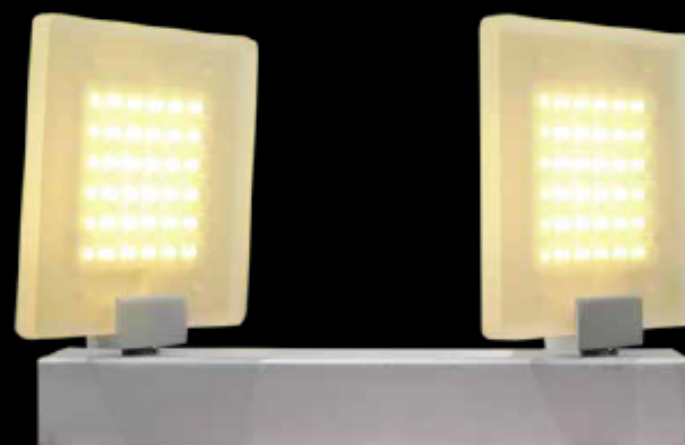


MB-1082BB
MB-1082BBC



L:17Cm
A: 30.5Cm

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
7W	100-240V	40,000	Sobreponer	6500-3500K	85	0.7-0.0291A
14W	100-240V	40,000	Sobreponer	6500-3500K	85	0.14-0.0583A

Ceiling

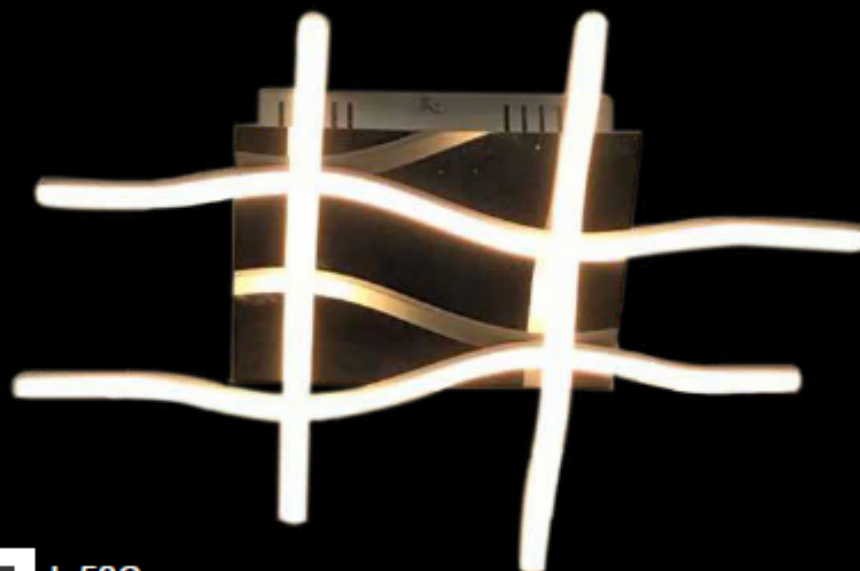

L:50Cm
A:50cm
A:95Cm

MX9013-4A
36W



MX9013-3M
49W


D:60cm
Al:25

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
36W	85-265V	40,000	Sobreponer	3000K	85	0.7-0.0291A
49W	85-265V	40,000	Sobreponer	3000K	85	0.14-0.0583A



D:30Cm
Al:45cm

MX9013-3M
15W

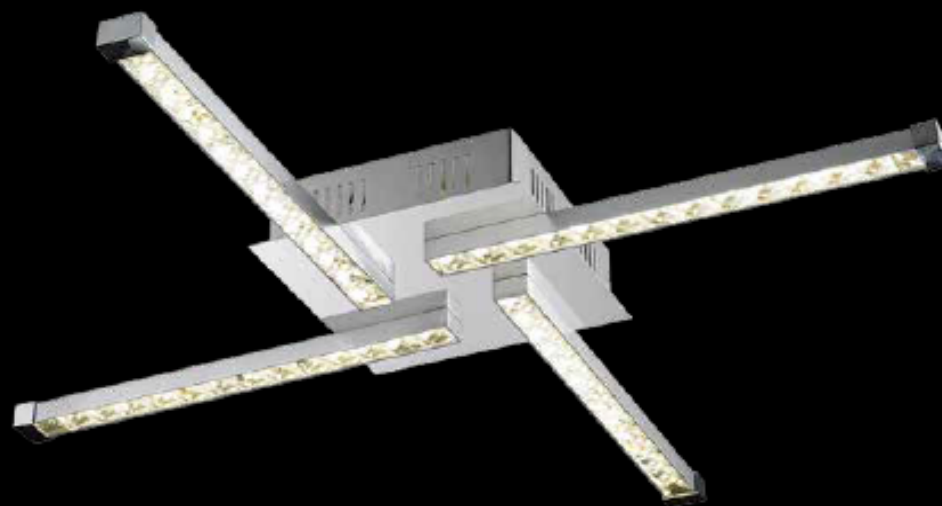

L:65Cm
A:65cm
A:70Cm

MX7170-4L
22W


Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
15W	85-265V	40,000	Sobreponer	3000K	85	.176-.0566A
22W	85-265V	40,000	Sobreponer	3000K	85	.2588-.0830A



L:30Cm
A:30cm

MDD-3078B
MDD-3078BC

23W

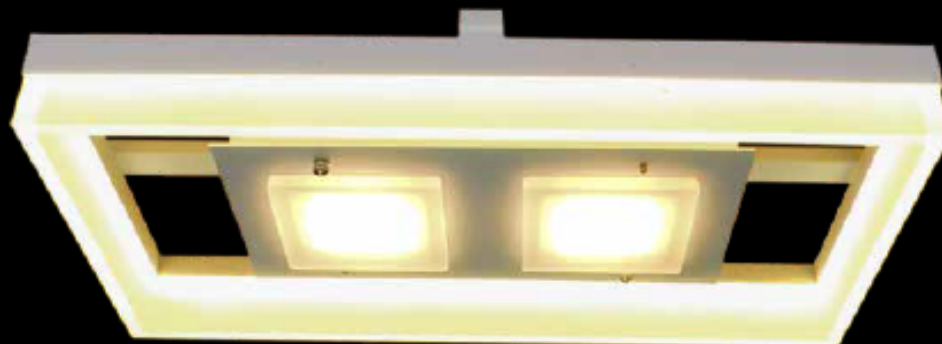


L:60Cm
A:30cm

MDD-3080B
MDD-3080BC

38W

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
23W	100-240V	40,000	Sobreponer	6500-3500K	85	.23-.0958A
38W	100-240V	40,000	Sobreponer	6500-3500K	85	.14-.1583A

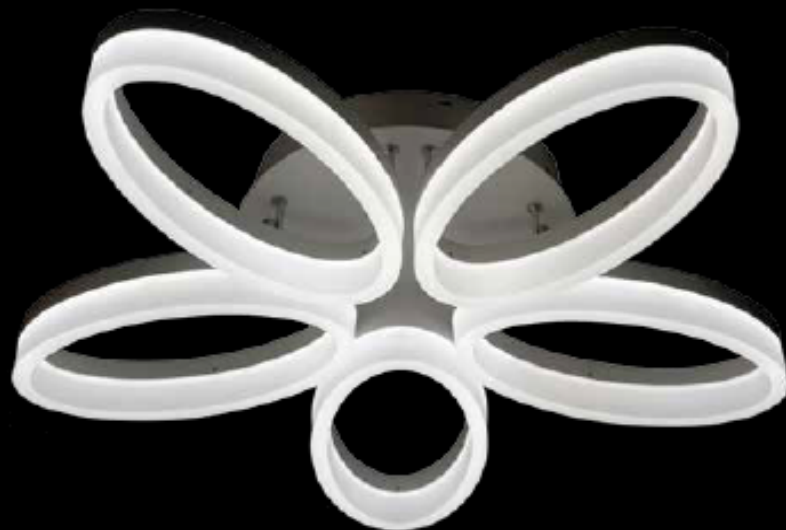

90W
L:65Cm
A:14cm
132W
L:74
A:19

90W KX6102-6
132W KX6102-6132



*Lámpara
de piso*

ML7170-2H
90W


D:14Cm
Al:50Cm

Watts	Voltaje	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
90W	100-240V	40,000	Sobreponer	6500-3500K	85	.9-.365A
132W	100-240V	40,000	Sobreponer	6500-3500K	85	1.32-.55A

Downlight



L:10Cm
A:10Cm

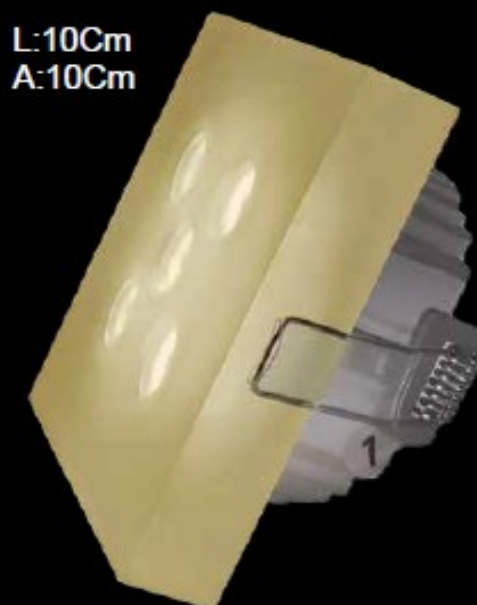

5W

CL-232B
CL-232BC



D:15Cm



7W

CL-227B
CL-227BC



D:12Cm



8W

CL-233B
CL-233BC

Watts	Voltaje	Lúmenes	Óptica	Horas de vida	Instalación	Temperatura	IRC	Amperaje
5W	100-240V	450lm	60°	40,000	Empotrado	6500-3500K	85	0.05-0.0208A
7W	100-240V	630lm	160°	40,000	Empotrado	6500-3500K	85	0.07-0.0291A
8W	100-240V	720lm	60°	40,000	Empotrado	6500-3500K	85	0.08-0.0333A



**ILUMINACION Y ELECTRICA
BUGAMBILIAS**

Distribuidor Autorizado:

Iluminación Bugambilias

Av. López Mateos Sur #1407

Col. Agua Blanca Industrial

Zapopan, Jalisco.

iluminacionbugambilias@hotmail.com

Tel. (33) 3146-0097, (33) 3188-6770

www.elecbugambilias.com